Сертификаты и разрешения

СЕРТИФИКАТ

соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ISO 9001:2008

ООО "Некст Трейд"

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

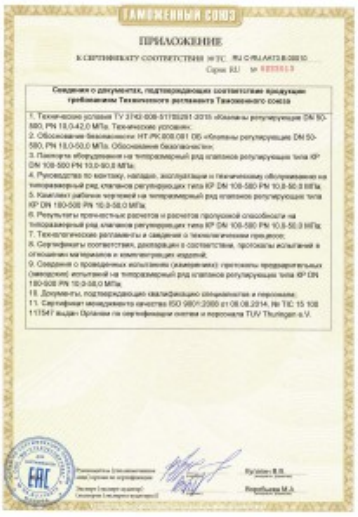
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

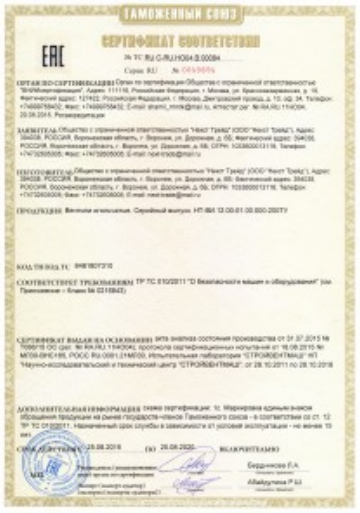

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ТС RU C-RU.НО84.В.00084

Серия RU № 0434976

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ВНИИнефтемаш". Адрес: 111116, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 19, Фактический адрес: 127422, Российская Федерация, г. Москва, Дмитровский проезд, д. 10, оф. 34. Телефон: +74955756402; Факс: +74955756402; E-mail: vniimt_mmk@mail.ru, аттестат рег. № RA.RU.11НО84, 20.08.2015, Резервирован

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Инвест Трейд" (ООО "Инвест Трейд"). Адрес: 394038, РОССИЯ, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 6Б, Фактический адрес: 394038, РОССИЯ, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 6Б, ОГРН: 1033600031116, Телефон: +74732606006, Факс: +74732606006, E-mail: investtrade@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Инвест Трейд" (ООО "Инвест Трейд"). Адрес: 394038, РОССИЯ, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 6Б, Фактический адрес: 394038, РОССИЯ, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 6Б, ОГРН: 1033600031116, Телефон: +74732606006, Факс: +74732606006, E-mail: investtrade@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ Вентили игольчатые. Серийный выпуск. НТ-864 13.00.01.00.800-200ТУ

КОД ТН ВЭД ТС 8481807210

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" (см. Приложение – бланк № 0316842)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ акта анализа состояния производства от 31.07.2015 № 70997/8 ОС (рег. № RA.RU.11НО84); протоколов сертификационных испытаний от 16.08.2015 № МО08-ВИС-185, РООС RU.0081.11МЕ00, испытательная лаборатория "СТРОЙФИТМАШ" ИЛ "Научно-исследовательский и технический центр "СТРОЙФИТМАШ" от 28.10.2011 по 28.10.2016

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ схема сертификации: 1с. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств–членов Таможенного союза – в соответствии со ст. 12 ТР ТС 010/2011. Назначенный срок службы в зависимости от условий эксплуатации - не менее 15 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.08.2015 ПО 26.08.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П. Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — Бердников Е.А.

Эксперт (эксперт-аудитор) — Абайдулина Р.Ш.

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.АЛ72.В.00894

Серия RU № 0335693

Сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза

1. Обоснование безопасности НТ-PK0.000.001 ОБ "Клапаны регулирующие DN 50-800; PN 10,0-40,0 МПа".
2. Паспорта оборудования: НТ-PK0.000.000 ПС "Клапан регулирующий DN 100 PN 42,0 МПа; НТ-PK0.000.000Г; НТ-APK1.000.000 ПС "Клапан регулирующий DN 400 PN 10,0 МПа; НТ-APK1.000.000Г; НТ-APK2.000.000 ПС "Клапан регулирующий DN 300 PN 10,0 МПа; НТ-APK2.000.000Г".
3. Руководство по монтажу, наладке, эксплуатации и техническому обслуживанию: НТ-PK0.000.000 РЭ "Клапан регулирующий DN 100 PN 42,0 МПа"; НТ-APK1.000.000 РЭ "Клапан регулирующий DN 400 PN 10,0 МПа"; НТ-APK2.000.000 РЭ "Клапан регулирующий DN 300 PN 10,0 МПа".
4. Комплекты рабочих чертежей: НТ-PK0.000.000, НТ-APK1.000.000, НТ-APK2.000.000.
5. Расчет на прочность оборудования: НТ-PK0.000.000-1ТО «Расчет на прочность клапана. Пояснительная записка», АРК1.000.000-1ТО «Расчет на прочность клапана. Пояснительная записка», АРК2.000-399-1 ТО «Расчет на прочность клапана. Пояснительная записка».
6. Расчет пропускной способности регулирующего клапана РК1.000.000ТО. «Расчет пропускной способности регулирующего клапана. Пояснительная записка».
7. Сведения о проведенных испытаниях (измерениях): Протокол № СК-08.05-18 от 24 июня 2015 приемочных (заводских) испытаний продукции: клапан регулирующий DN 100, PN 42,0 МПа; Протокол № ОКТ-85-15 от 17 августа 2015 приемочных (заводских) испытаний продукции: клапан регулирующий DN 400, PN 10,0 МПа; Протокол № СК-08.05-15 от 27 июля 2015 приемочных (заводских) испытаний продукции: клапан регулирующий DN 300, PN 10,0 МПа.
8. Документы подтверждающие аккредитацию специалистов: квалификационные удостоверения и проверки знаний правил безопасности Ростехнадзора № 0035-0565, от 20-97-3014; 0035-02-8804 от 05.10.2015; 0055-1400 от 15.05.2015; удостоверение проверки знаний правил безопасности № 80454 от 15 мая 2015; 94714 от 21 сентября 2011; 94138 от 21 сентября 2011; 78133 от 16 августа 2013; 49863 от 19 апреля 2011; 28661 от 28 апреля 2008.
9. Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2008 № TÜ 15 100 117547 выданный ООО "Инвест Трейд" органом по сертификации систем менеджмента качества и персонала "TÜV Thüringen e.V." 06.08.2014.

EAC

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — Кучина В.В.

Эксперт (эксперт-аудитор) (специалист) — Воробьева М.А.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.НО84.В.00055 ТР 0606905

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Инвест Трейд». Адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 6Б. ОГРН: 1033600031116. Телефон (473)260-58-05, факс (473)260-58-05.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Инвест Трейд». Адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 6Б. ОГРН: 1033600031116. Телефон (473)260-58-05, факс (473)260-58-05.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "ВНИИнефтемаш". 111116, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 19, оф. 34(м. 495) 956-84-20, тел. (495) 956-87-20, ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ООО «Арматура трубопроводная специальная. Технологии ЕРОПЕЙСКОЕ» — основная по отношению указанная НТ-ВС. 600.000ТУ. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 37 4121

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о безопасности технического регламента машин и оборудования (Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 № 753) См. приложение, бланк № 0144747

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ сертификационные испытания протокол от 12.11.2012 г. № МО 08-ВИС-007 ВИС «СТРОЙФИТМАШ», аттестат рег. № 39; ИЛ ООО «Арматура трубопроводная специальная. Технологии ЕРОПЕЙСКОЕ» аттестат рег. № 39; РОСС RU.0001.11 ВЛ04

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Технические условия НТ-ВС.000.000ТУ, руководство по эксплуатации, паспорт.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.11.2012 по 21.11.2017

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — Д.А. Бердников

Эксперт (эксперт-аудитор) — Р.Ш. Абайдулина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.НО84.В.00000 ТР 0606891

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Инвест Трейд». Адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 6Б. ОГРН: 1033600031116. Телефон (473)260-58-05, факс (473)260-58-05.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Инвест Трейд». Адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 6Б. ОГРН: 1033600031116. Телефон (473)260-58-05, факс (473)260-58-05.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "ВНИИнефтемаш". 111116, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 19, оф. 34(м. 495) 956-84-20, тел. (495) 956-87-20, ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ООО «Арматура трубопроводная специальная. Технологии ЕРОПЕЙСКОЕ» — основная по отношению указанная НТ-ВС. 600.000ТУ. Серийный выпуск.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО Соединения трубопроводов стыковых двухсторонних ПРОДУКЦИЯ по ТУ 3645-003-51705251-07. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 36 4798

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о безопасности технического регламента машин и оборудования (Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 № 753) См. приложение, бланк № 0144744

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ сертификационные испытания протокол от 25.10.2011 г. № 5023/8-ВИС/09 НП «СТРОЙФИТМАШ», аттестат рег. № РОСС RU.0001.21МЕ30

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат TUV Thuringen e.V. от 08.07.2011 г. № ТС 15 100 117547 о соответствии системы менеджмента изготовителя требованиям ISO 9001:2008, ТУ 3645-003-51705251-11.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.10.2011 по 27.10.2016

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — Д.А. Бердников

Эксперт (эксперт-аудитор) — Р.Ш. Абайдулина

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ИН04.Н00530

Срок действия с 17.06.2013 по 17.06.2016

№ 0087867

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ НЕФТЕГАЗПРОМЫСЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ООО «НИИНефтегазмаш» (РОСС RU.0001.11 ИН04). 127422, г. Москва, Дмитровский проезд, д.10Б. Тел./факс (495) 976-30-12, тел.: (495) 970-97-55

ПРОДУКЦИЯ Запасные части и фонтанной арматуры наружного производства по ТУ 3665-005-51705251-07. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 36 4513

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ТУ 3665-005-51705251-07

код ТН ВЭД России

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Инвест Трейд». 1066078414 394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 6Б

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Инвест Трейд» 394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 6Б Телефон: (473)260-58-05; факс: (473)260-58-05

НА ОСНОВАНИИ акта анализа состояния производства от 21.05.2013 г.; декларации о соответствии и записи-заключения от 28.05.2013 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема 1б.

Инспекционный контроль – июль 2014 г. и июнь 2015 г.

Руководитель органа — Л.А. Бердников

Эксперт — Р.Ш. Абайдулина

Идентичная не применяется при обязательной сертификации

Орган по сертификации в системе добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ ОС «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

ООО «Нефтегазсервис» 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Усачёва, д. 1, стр. 1 Почтовый адрес: 119270, г. Москва, ООО «Нефтегазсервис», ая 71 телефон/факс: (495) 967-80-61, e-mail: ekol-1998@mail.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 0808-03

22 мая 2008 г. г. Москва

ОС «Нефтегазсервис» провёл комплекс металлургических исследований, механических и коррозионных испытаний стали ЖНКЭБМТЮ-БД (ЭП 975-БД; ТУ 14-1-3818-83, предприятием ООО «Инвест Трейд».

Испытанию подвергались стандартные образцы, изготовленные в соответствии с ГОСТ 1497-84 и ГОСТ 9454-78 (тип 11, надрез V). Образцы стали ЖНКЭБМТЮ-БД термически обработаны.

Металлургические исследования показали соответствие химического состава материала требованиям ТУ 14-1-3818-83 и удовлетворительное качество структуры материала. Прочностные ($\sigma_в$ = 1242 МПа, $\sigma_{0,2}$ = 951 МПа, НВ = 364) и пластические (δ = 24,7%, ψ = 26,5%) характеристики, а также уровень значений работы удара (KV ± 36 Дж) при температуре испытания минус 40°С удовлетворяют требованиям, предъявляемым к конструкционным материалам арматуры в сероводородостойком исполнении.

Результаты проведённых коррозионно-механических испытаний подтвердили удовлетворительную стойкость стали ЖНКЭБМТЮ-БД против сероводородного растрескивания под напряжением ($\sigma_в$ ≥ 0,7$\sigma_{т0,2}$).

На основании вышеизложенного ОС «Нефтегазсервис» подтверждает возможность использования стали ЖНКЭБМТЮ-БД по ТУ 14-1-3818-83 в качестве материала для изготовления запорных и крепёжных элементов фонтанной арматуры и устьевого оборудования, предназначенных для работы в условиях Астраханского ГКМ.

Руководитель ОС «Нефтегазсервис» А.Н. Исаев

Эксперт по промышленной безопасности отраслевой специфики «Добыча нефти и газа» и «Магистральный трубопроводный транспорт» Ростехнадзора (квалификационное удостоверение эксперта № НОА-078-0145) Г.Н. Осипова

Орган по сертификации в системе добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ ОС «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

ООО «Нефтегазсервис» 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Усачёва, д. 1, стр. 1 Почтовый адрес: 119270, г. Москва, ООО «Нефтегазсервис», ая 71 телефон/факс: (495) 967-80-61, e-mail: ekol-1998@mail.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 0808-09

21 августа 2008 г. г. Москва

ОС «Нефтегазсервис» провёл комплекс металлургических исследований, механических и коррозионных испытаний стали 38ХМА (38ХМА) ГОСТ 4543-71, прив ставленной ООО «Инвест Трейд».

Испытанию подвергались стандартные образцы, изготовленные в соответствии с ГОСТ 1497-84 и ГОСТ 9454-78 (тип 11, надрез V). Образцы стали 38ХМА термически обработаны.

Металлургические исследования показали соответствие химического состава материала требованиям ГОСТ 4543-71 и удовлетворительное качество структуры материала. Прочностные ($\sigma_в$ = 807,8 МПа, $\sigma_{0,2}$ = 688,3 МПа, НВ = 241) и пластические (δ = 21,8%, ψ = 72,3%) характеристики, а также уровень значений работы удара (KV ± 96, 1 Дж) при температуре испытания минус 40°С удовлетворяют требованиям, предъявляемым к конструкционным материалам арматуры в сероводородостойком исполнении.

Результаты проведённых коррозионно-механических испытаний подтвердили удовлетворительную стойкость стали 38ХМА против сероводородного растрескивания под напряжением ($\sigma_в$ ≥ 0,7$\sigma_{т0,2}$).

На основании вышеизложенного ОС «Нефтегазсервис» подтверждает возможность использования стали 38ХМА (38ХМА) ГОСТ 4543-71 в качестве материала для изготовления внешних крепежных элементов фонтанной арматуры и устьевого оборудования, предназначенных для работы в условиях Астраханского ГКМ.

Руководитель ОС «Нефтегазсервис» А.Н. Исаев

Эксперт по промышленной безопасности отраслевой специфики «Добыча нефти и газа» и «Магистральный трубопроводный транспорт» Ростехнадзора (квалификационное удостоверение эксперта № НОА-078-0145) Г.Н. Осипова

Орган по сертификации в системе добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ ОС «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

ООО «Нефтегазсервис» 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Усачёва, д. 1, стр. 1 Почтовый адрес: 119270, г. Москва, ООО «Нефтегазсервис», ая 71 телефон/факс: (495) 967-80-61, e-mail: ekol-1998@mail.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 0308-04

11 марта 2008 г. г. Москва

ОС «Нефтегазсервис» провёл комплекс металлургических исследований, механических и коррозионных испытаний стали 30ХМА ГОСТ 4543-71, представленной ООО «Инвест Трейд».

Испытанию подвергались стандартные образцы, изготовленные в соответствии с ГОСТ 1497-84 и ГОСТ 9454-78 (тип 11, надрез V). Образцы стали 30ХМА термически обработаны.

Металлургические исследования показали соответствие химического состава материала требованиям ГОСТ 4543-71 и удовлетворительное качество структуры материала. Прочностные ($\sigma_в$ = 866 МПа, $\sigma_{0,2}$ = 669 МПа, НВ = 255) и пластические (δ = 20,6%, ψ = 74,7%) характеристики, а также уровень значений работы удара (KV ± 109 Дж) при температуре испытания минус 40°С удовлетворяют требованиям, предъявляемым к конструкционным материалам трубопроводной арматуры в сероводородостойком исполнении.

Результаты проведённых коррозионно-механических испытаний подтвердили удовлетворительную стойкость стали 30ХМА против сероводородного растрескивания под напряжением ($\sigma_в$ ≥ 0,7$\sigma_{т0,2}$).

На основании вышеизложенного ОС «Нефтегазсервис» подтверждает возможность использования стали 30ХМА ГОСТ 4543-71 в качестве материала для изготовления внешних крепёжных элементов фонтанной арматуры и устьевого оборудования, предназначенных для работы в условиях Астраханского ГКМ.

Руководитель ОС «Нефтегазсервис» А.Н. Исаев

Эксперт по промышленной безопасности отраслевой специфики «Добыча нефти и газа» и «Магистральный трубопроводный транспорт» Ростехнадзора (квалификационное удостоверение эксперта № НОА-078-0145) Г.Н. Осипова

Орган по сертификации в системе добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ ОС «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

ООО «Нефтегазсервис» 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Усачёва, д. 1, стр. 1 Почтовый адрес: 119270, г. Москва, ООО «Нефтегазсервис», ая 71 телефон/факс: (495) 967-80-61, e-mail: ekol-1998@mail.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 0213-05

11 февраля 2013 г. г. Москва

ОС «Нефтегазсервис» провёл комплекс металлургических исследований, механических и коррозионных испытаний стали 30ХМА ГОСТ 4543-71, представленной ООО «Инвест Трейд».

Испытанию подвергались стандартные образцы, изготовленные в соответствии с ГОСТ 1497-84 и ГОСТ 9454-78 (тип 11, надрез V). Образцы стали 30ХМА термически обработаны.

Металлургические исследования показали соответствие химического состава материала требованиям ГОСТ 4543-71 и удовлетворительное качество структуры материала. Прочностные ($\sigma_в$ = 938 МПа, $\sigma_{0,2}$ = 831,3 МПа, НВ = 135) и пластические (δ = 26,0%, ψ = 68,2%) характеристики, а также уровень значений работы удара (KV ± 22,9 Дж) при температуре испытания минус 46 °С удовлетворяют требованиям, предъявляемым к конструкционным материалам фонтанной арматуры и сероводородостойком исполнении.

Результаты проведённых коррозионно-механических испытаний подтвердили удовлетворительную стойкость стали 30ХМА против сероводородного растрескивания под напряжением ($\sigma_в$ ≥ 0,7$\sigma_{т0,2}$).

На основании вышеизложенного ОС «Нефтегазсервис» подтверждает возможность использования стали 30ХМА ГОСТ 4543-71 в качестве материала для изготовления фонтанной арматуры и устьевого оборудования, предназначенных для работы в условиях Астраханского ГКМ.

Руководитель ОС «Нефтегазсервис» А.Н. Исаев

Г.Н. Осипова

Орган по сертификации в системе добровольной сертификации
ГАЗПРОМСЕРТ
ОС «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 0888-11

25 августа 2098 г. г. Москва

ОС «Нефтегазсервис» проводил комплекс металлургических исследований, механических и коррозионных испытаний стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72, представленной ООО «Некст Трейд».

Испытания подвергались стандартные образцы, изготовленные в соответствии с ГОСТ 1497-84 и ГОСТ 9454-78 (тип 11, надрез VI). Образцы стали 12Х18Н10Т термически обработаны.

Металлургические исследования показали соответствие химического состава материала требованиям ГОСТ 5632-72 и удовлетворительное качество структуры материала. Прочностные ($\sigma_в$ = 588,1 МПа, $\sigma_{0,2}$ = 220,7 МПа, НВ = 160) и пластические (δ = 61,8%, ψ = 72,7%) характеристики, а также уровень значений работы удара (KV ≥ 181 Дж) при температуре испытания минус 40°С удовлетворяют требованиям, предъявляемым к конструкционным материалам арматуры в сероводородостойком исполнении.

Результаты проведённых коррозионно-механических испытаний подтвердили удовлетворительные стойкость стали 12Х18Н10Т против сероводородного растрескивания под напряжением ($\sigma_к \geq 0{,}8\sigma_{0,2}$).

На основании вышеизложенного ОС «Нефтегазсервис» подтверждает возможность использования стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 в качестве материала для изготовления элементов фонтанной арматуры и устьевого оборудования, предназначенных для работы в условиях Астраханского ГКМ.

Руководитель ОС «Нефтегазсервис» А.Н. Исаев

Эксперт по промышленной безопасности опасных специфики «Добыча нефти и газа» и «Магистральный трубопроводный транспорт» Ростехнадзора (квалификационное удостоверение эксперта № НОА-018-0145) Г.Н. Осипова

Орган по сертификации в системе добровольной сертификации
ГАЗПРОМСЕРТ
ОС «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 0910-12

31 августа 2018 г. г. Москва

ОС «Нефтегазсервис» проводил комплекс металлургических исследований, механических и коррозионных испытаний стали 15Х18Н12С4ТЮ (ЭИ 654) ТУ 14-1-818-74, предоставленной ООО «Некст Трейд».

Испытанию подвергались стандартные образцы, изготовленные в соответствии с ГОСТ 1497-84 и ГОСТ 9454-78 (тип 11, надрез VI). Образцы стали 15Х18Н12С4ТЮ термически обработаны.

Металлургические исследования показали соответствие химического состава материала требованиям ТУ 14-1-818-74 и удовлетворительное качество структуры материала. Прочностные ($\sigma_в$ = 773,0 МПа, $\sigma_{0,2}$ = 497,0 МПа, 228 НВ) и пластические (δ = 47,5%, ψ = 67,5%) характеристики соответствуют требованиям ГОСТ Р 51365-08 для материала категории 8414 ($\sigma_в$ ≥ 585 МПа, $\sigma_{0,2}$ ≥ 414 МПа, $\delta \geq 16\%$, $\psi \geq 35\%$, НВ ≤ 174), уровень значений работы удара KV ≥ 94,1 Дж при температуре испытания минус 40°С – требованиям ГОСТ Р 51365-08 для умеренного климатического исполнения и удовлетворяет требованиям, предъявляемым к конструкционным материалам арматуры в сероводородостойком исполнении.

Результаты проведённых коррозионно-механических испытаний, проведённых по методике NACE TM 0177 подтвердили удовлетворительную стойкость стали 15Х18Н12С4ТЮ против сероводородного растрескивания под напряжением ($\sigma_к \geq 0{,}7\sigma_{0,2}$).

На основании вышеизложенного ОС «Нефтегазсервис» подтверждает возможность использования стали 15Х18Н12С4ТЮ ТУ 14-1-818-74, представленной ООО «Некст Трейд», в качестве материала для изготовления элементов фонтанной арматуры и устьевого оборудования (колонные крепежные детали), предназначенных для работы в условиях Астраханского ГКМ.

Руководитель ОС «Нефтегазсервис» А.Н. Исаев

Эксперт по промышленной безопасности опасных специфики «Добыча нефти и газа» и «Магистральный трубопроводный транспорт» Ростехнадзора (квалификационное удостоверение эксперта № НОА-018-0145) Г.Н. Осипова

Орган по сертификации в системе добровольной сертификации
ГАЗПРОМСЕРТ
ОС «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 0808-09

21 августа 2008 г. г. Москва

ОС «Нефтегазсервис» проводил комплекс металлургических исследований, механических и коррозионных испытаний стали ХН43МБТЮ-ВД (ЭП810-ВД) ТУ 14-1-3618-83, представленной ООО «Некст Трейд».

Испытанию подвергались стандартные образцы, изготовленные в соответствии с ГОСТ 1497-84 и ГОСТ 9454-78 (тип 11, надрез VI). Образцы стали ХН43МБТЮ-ВД термически обработаны.

Металлургические исследования показали соответствие химического состава материала требованиям ТУ 14-1-3618-83 и удовлетворительное качество структуры материала. Прочностные ($\sigma_в$ = 1242 МПа, $\sigma_{0,2}$ = 801,7 МПа, НВ = 364) и пластические (δ = 24,7%, ψ = 28,5%) характеристики, а также уровень значений работы удара (KV ≥ 41,6 Дж) при температуре испытания минус 40°С удовлетворяют требованиям, предъявляемым к конструкционным материалам арматуры в сероводородостойком исполнении.

Результаты проведённых по методике стандарта NACE TM 0177 коррозионно-механических испытаний подтвердили удовлетворительную стойкость стали ХН43МБТЮ-ВД против сероводородного растрескивания под напряжением ($\sigma_к \geq 0{,}8\sigma_{0,2}$).

На основании вышеизложенного ОС «Нефтегазсервис» подтверждает возможность использования стали ХН43МБТЮ-ВД ТУ 14-1-3618-83 в качестве материала для изготовления элементов крепежа фонтанной арматуры и устьевого оборудования, предназначенных для работы в условиях Астраханского ГКМ.

Руководитель ОС «Нефтегазсервис» А.Н. Исаев

Эксперт по промышленной безопасности опасных специфики «Добыча нефти и газа» и «Магистральный трубопроводный транспорт» Ростехнадзора (квалификационное удостоверение эксперта № НОА-018-0145) Г.Н. Осипова

Орган по сертификации в системе добровольной сертификации
ГАЗПРОМСЕРТ
ОС «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 0810-11

30 августа 2010 г. г. Москва

ОС «Нефтегазсервис» проводил комплекс металлургических исследований, механических и коррозионных испытаний стали 03Н12Н19МТР-ВД ТУ 14-1-2236-77, предоставленной ООО «Некст Трейд».

Испытанию подвергались стандартные образцы, изготовленные в соответствии с ГОСТ 1497-84 и ГОСТ 9454-78 (тип 11, надрез VI). Образцы стали 03Х12Н10МТР-ВД термически обработаны.

Металлургические исследования показали соответствие химического состава материала требованиям ТУ 14-1-2235-77 и удовлетворительное качество структуры материала. Прочностные ($\sigma_в$ = 852,7 МПа, $\sigma_{0,2}$ = 673,3 МПа, 285 НВ) и пластические (δ = 22,0%, ψ = 74,5%) характеристики соответствуют требованиям ГОСТ Р 51365-08 для материала категории К511 ($\sigma_в \geq 655$ МПа, $\sigma_{0,2} \geq 517$ МПа, $\delta \geq 17\%$, $\psi \geq 35\%$, НВ ≤ 197) и NACE MR 0175/ISO 15156-3 (HRC ≤ 31), уровень ано-чений работы удара KV ≥ 177,4 Дж при температуре испытания минус 46°С –требованиям ГОСТ Р 51365-08 для умеренного климатического исполнения и удовлетворяет требованиям, предъявляемым к конструкционным материалам арматуры в сероводородостойком исполнении.

Результаты проведённых коррозионно-механических испытаний, проведённых по методике NACE TM 0177 подтвердили удовлетворительную стойкость стали 03Н 12Н 1 0МТР-ВД против сероводородного растрескивания под напряжением ($\sigma_к \geq 0{,}7\sigma_{0,2}$).

На основании вышеизложенного ОС «Нефтегазсервис» подтверждает возможность использования стали 03Х12Н10МТР-ВД ТУ 14-1-2236-77, представленной ООО «Некст Трейд», в качестве материала для изготовления элементов фонтанной арматуры и устьевого оборудования, предназначенных для работы в условиях Астраханского ГКМ.

Руководитель ОС «Нефтегазсервис» А.Н. Исаев

Эксперт по промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности Ростехнадзора (квалификационное удостоверение эксперта № НОА-0018 Г.Н. Осипова

Орган по сертификации в системе добровольной сертификации
ГАЗПРОМСЕРТ
ОС «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 0808-10

25 августа 2008 г. г. Москва

ОС «Нефтегазсервис» проводил комплекс металлургических исследований, механических и коррозионных испытаний стали 95К15Н5ДЛТ (ЭИ410У) ТУ 14-1-411-75, представленной ООО «Некст Трейд».

Испытанию подвергались стандартные образцы, изготовленные в соответствии с ГОСТ 1497-84 и ГОСТ 9454-78 (тип 11, надрез VI). Образцы стали 08К 15Н5ДЛТ термически обработаны.

Металлургические исследования показали соответствие химического состава материала требованиям ТУ 14-1-411-75 и удовлетворительное качество структуры материала. Прочностные ($\sigma_в$ = 794,8 МПа, $\sigma_{0,2}$ = 639,0 МПа, НВ = 257) и пластические (δ = 24,8%, ψ = 66,9%) характеристики, а также уровень значений работы удара (KV ≥ 106,7 Дж) при температуре испытания минус 60°С удовлетворяют требованиям, предъявляемым к конструкционным материалам арматуры в сероводородостой-ком исполнении.

Результаты проведённых коррозионно-механических испытаний подтвердили удовлетворительную стойкость стали 95К15Н5ДЛТ против сероводородного растрескивания под напряжением ($\sigma_к \geq 0{,}7\sigma_{0,2}$).

На основании вышеизложенного ОС «Нефтегазсервис» подтверждает возможность использования стали 08К 15Н5ДЛТ ТУ 14-1-411-75 в качестве материала для изготовления элементов фонтанной арматуры и устьевого оборудования, предназначенных для работы в условиях Астраханского ГКМ.

Руководитель ОС «Нефтегазсервис» А.Н. Исаев

Эксперт по промышленной безопасности опасных специфики «Добыча нефти и газа» и «Магистральный трубопроводный транспорт» Ростехнадзора (квалификационное удостоверение эксперта № НОА-018-0145) Г.Н. Осипова

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ НА ТИП ПРОДУКЦИИ

№ ТС RU CT- RU.АА75.00002

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Некст Трейд».
ОГРН 1035000013116. Место нахождения и фактический адрес: 394038, Российская Федерация, город Воронеж, улица Дорожная, дом 6Б

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Некст Трейд»
Место нахождения и фактический адрес: 394038, Российская Федерация, город Воронеж, улица Дорожная, дом 6Б

ТИПОВОЙ ОБРАЗЕЦ Арматура промышленная трубопроводная: Клапан регулирующий DN 400 PN 15,0 МПа газ КР, заводской номер 1429156 8. Типовой образец изготовлен в соответствии с ТУ 3742-006-51795251-2013 «Клапаны регулирующие DN 50-500, PN 10,0-42,0 МПа. Технические условия»

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 74-10 от 15.10.2015 испытательной лаборатории ООО «СДЮСО», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ЭФ17, срок действия с 30.10.2014 по 15.06.2018.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональная Организация «СТАНДАРТИЗАЦИЯ и ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ». Место нахождения и фактический адрес: 305076, город Москва, улица Новая Басманная, дом 23Б, строение 20, офис 305, 409, телефон: +7(495)021-9905, факс: +7(495)021-9905, адрес электронной почты info@межрегионстандарт.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11АА73 выдан 26.03.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

ДАТА ВЫДАЧИ 30.10.2015

Руководитель органа по сертификации М.А. Воробьева

Эксперт-эксперт-аудитор В.В. Кулагин

EAC

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью, "Некст Трейд". Основной государственный регистрационный номер: 1023600002136.
Адрес: 394018, Российская Федерация, город Воронеж, улица Дорожная, дом 6Б,
Фактический адрес: 394018, Российская Федерация, город Воронеж, улица Дорожная, дом 6Б, Телефон: +7(952)6601660, Факс: +7(412)660604, E-mail: next-trade@mail.ru
в лице Генерального директора Сурикова Сергея Викторовича
заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная: Клапаны регулирующие DN 50-500 PN 100-420 (16-42 МПа), Газ КР
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью, "Некст Трейд". Адрес: 394038, Российская Федерация, город Воронеж, улица Дорожная, дом 6Б, Фактический адрес: 394038, Российская Федерация, город Воронеж, улица Дорожная, дом 6Б, ОГРН 1035000013116, Телефон: +7(473)2600660, Факс: +7(812)6601660, E-mail: next-trade@mail.ru
Код ТН ВЭД: 8481109909, Серийный выпуск. ТУ 3742-006-51795251-2013 "Клапаны регулирующие DN 50-500 PN 10,0-42,0 МПа. Технические условия."
соответствует требованиям:
ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"
Декларация о соответствии принята на основании:
Протоколов испытаний № 74-10 от 15.10.2015, РОСС RU.0001.21 МР17, Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Сибирский центр экспертизы и оценки соответствия", от 30.10.2014 по 15.07.2018, Прочие документы - нет/нет
Приложение: № 1 на 1 листе.
Дополнительная информация
Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Гарантийный срок хранения 3 года. Срок службы 40 лет
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по: 21.10.2020 включительно

Суриков Сергей Викторович
(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:
Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС N RU Д-RU.АА73.В.ХХХХХ
Дата регистрации декларации о соответствии: 22.06.2015

Орган по сертификации в системе добровольной сертификации
ГАЗПРОМСЕРТ
ОС «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 0305-04

11 марта 2008 г. г. Москва

ОС «Нефтегазсервис» проводил комплекс металлургических исследований, механических и коррозионных испытаний стали 30ЮМА ГОСТ 4543-71, представленной ООО «Некст Трейд».

Испытанию подвергались стандартные образцы, изготовленные в соответствии с ГОСТ 1497-84 и ГОСТ 9454-78 (тип 11, надрез VI). Образцы стали 30ХМА термически обработаны.

Металлургические исследования показали соответствие химического состава материала требованиям ГОСТ 4543-71 и удовлетворительное качество структуры материала. Прочностные ($\sigma_в$ = 985 МПа, $\sigma_{0,2}$ = 559 МПа, НВ = 200) и пластические (δ = 26,0%, ψ = 74,7%) характеристики, а также уровень значений работы удара (KV ≥ 589 Дж) при температуре испытания минус 40°С удовлетворяют требованиям, предъявляемым к конструкционным материалам арматуры в сероводородостойком исполнении.

Результаты проведённых коррозионно-механических испытаний подтвердили удовлетворительную стойкость стали 30ЮМА против сероводородного растрескивания под напряжением ($\sigma_к \geq 0{,}7\sigma_{0,2}$).

На основании вышеизложенного ОС «Нефтегазсервис» подтверждает возможность использования стали 30ЮМА ГОСТ 4543-71 в качестве материала для изготовления ответственных крепёжных элементов фонтанной арматуры и устьевого оборудования, предназначенных для работы в условиях Астраханского ГКМ.

Руководитель ОС «Нефтегазсервис» А.Н. Исаев

Эксперт по промышленной безопасности опасных специфики «Добыча нефти и газа» и «Магистральный трубопроводный транспорт» Ростехнадзора (квалификационное удостоверение эксперта № НОА-018-0145) Г.Н. Осипова